


DATA SHEET ILLUMINATORI SERIE LINEAR LN09**Illuminatori a middle power led per installazione ad appoggio**


- Supporto scheda in FR4 spessore 1,6mm in versione standard o resinata
- Equipaggiato con 20 led disponibili nei seguenti colori bianco 3500K, 4000K, 5700K, rosso, ambra, verde e blu
- Terminazioni disponibili: a saldare, cavo bipolare 50cm, connettore 4 poli ad innesto rapido, morsettiera 4 poli estraibile
- Alimentazione a corrente costante tramite driver on board da 570mA
- Ingresso alimentazione entra/esci per cablaggio in cascata
- Temperatura ambiente 25°C
- Vita media 50.000 ore
- Sicurezza fotobiologica verificata in rispetto a IEC/TR 62778:2014
- Marcatura CE

Modello	Lux a 0,5m	Lux a 0,75m	Lux a 1m	Lux a 1,25m	Lux a 1,50m
LN09570Nxxxx	1830	790	450	300	210

Misure effettuate con led bianchi 4000K driver incorporato da 570mA

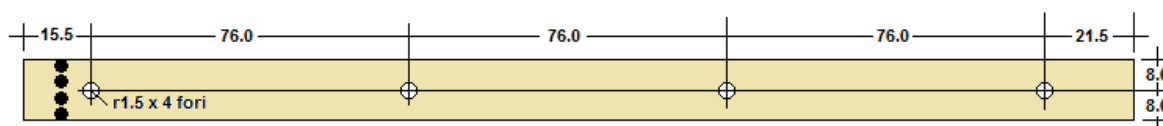

Versione con cablaggio libero, a conduttore e morsettiera estraibile

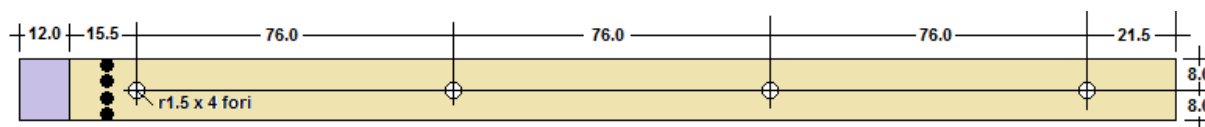

Versione con connettore

Per maggiori informazioni richiedi la Scheda Tecnica di prodotto**STARDUST** 

E' UNA LINEA DI PRODOTTI DI PROPRIETA' DELLA BOSTON ELETTRONICA S.R.L.